

Instructiuni de montaj pentru tigla Leier Marsilia

Necesar la mp de acoperis: 15.4 buc.

Distanta intre sipciile transversale (distanta de latuire, DL): 32.2 cm + / - 3 mm

Lungimea sipcii transversale: pasul tiglei de 20 cm + 2 cm

Mod de prindere pe sipci: 2 ciocuri si o gaura de cui

Panta: minim 20 grade

Dimensiunea sipcii transversale: minim 5 cm/3 cm

Necesar aerisiri: 1 buc / 10 m² de acoperis

Tiglele laterale , precum si cele de pe primul si ultimul rand se prind obligatoriu in cui sau holsurub.


Pentru acoperisurile cu pante inclinate este recomandat ca fixarea tiglelor in cuie sa se efectueze la minim 25 % din tigle, uniform repartizate.

Pentru oprirea zapezii la alunecare se folosesc parazapezi, necesarul acestora fiind de minim 2 buc / ml, asezate pe al doilea si al treilea rand de la streasina, in zigzag

Pentru zonele cu vanturi puternice si posibilitati de viscol se recomanda asezarea cat mai stransa a randurilor de tigle.

Montajul tiglei se face asezand tigla aleatoriu din cel putin 3 paleti diferiti.

Pentru scurgerea optima a apei, tigla Leier Marsilia nu se monteaza decalat fata de axa verticala. In cazul montajului intercalat este posibil ca apa sa patrunda prin gaura de cui. In acest caz nu se acorda garantie! (vezi imaginea din chenarul verde)

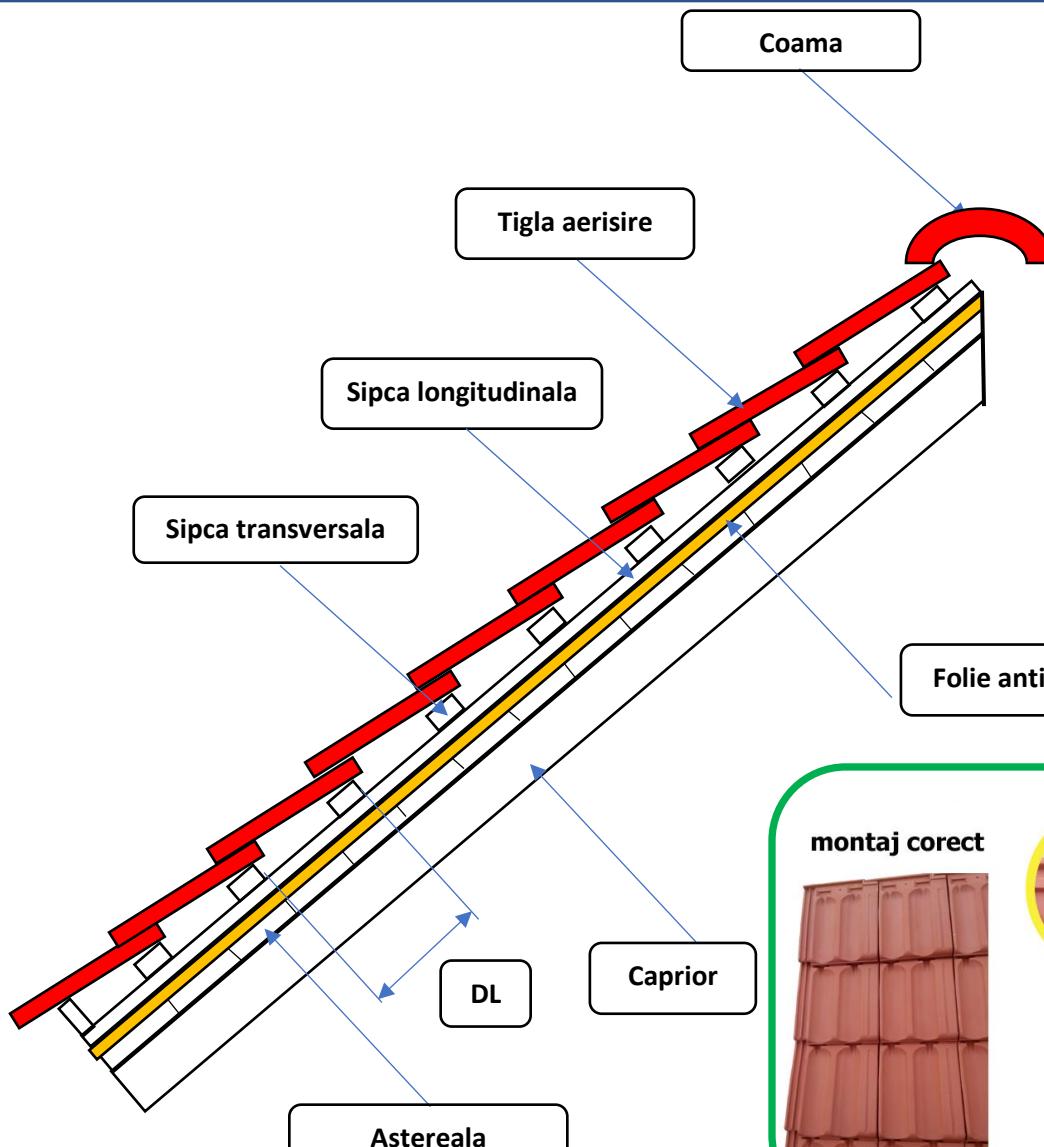

montaj corect



montaj gresit

