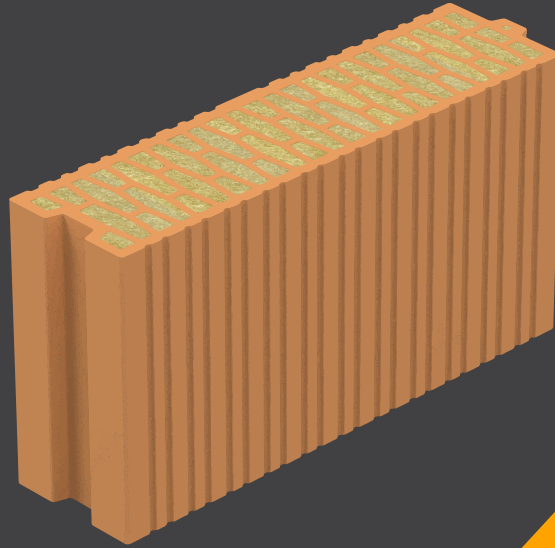



**REZISTENȚĂ
LA FOC - CLASA A1**

IZOLARE FONICĂ

IZOLAȚIE TERMICĂ

FIȘA TEHNICĂ

Denumire

EVO CERAMIC 12 VB

Descriere produs

Bloc ceramic cu nut și feder cu
vată bazaltică integrată

Domeniu de utilizare

Realizarea pereților de zidărie interiori, neporanți protejați

Dimensiuni [mm]

460/120/238

Rezistența la compresiune [N/mmp]

7.5

Volum de goluri [%]

< 55%

Greutatea medie/buc [kg]

cca. 9,6

Densitatea aparentă [kg/mc]

cca. 760

Rezistența termică element (120mm), conform SR EN 1745:2012 SR EN ISO 6946:2017 (metoda prin calcul P4) [mpK/W]

1.594

Nr. bucăți/mcz

72

Nr. bucăți/mpz

9

Consum de mortar [M5] [litri/mc zidărie]

52

Consum de manoperă [ore/mc zidărie]

2.55

Aderența [N/mmp]

0.15

Reacția la foc

Euroclasa A1

Modalitate de livrare

120 buc. / palet 1000 x 1200 mm