


EVO CERAMIC

24 NF

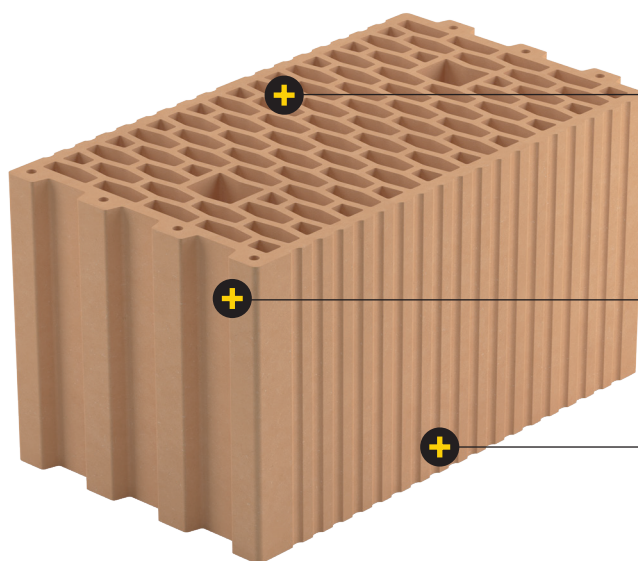

Rapiditate în execuție

lungime mai mare cu 15% față de alte produse similare din piață astfel folosești mai puține cărămizi pe metru pătrat

Consum redus de mortar

cel mai mic consum de mortar pentru cărămizile similare din România

Nut și feder

îți ușurează munca și contribuie la planeitatea zidului

Denumire

EVO CERAMIC 24 NF

Domeniu de utilizare	Realizarea pereților de zidărie exteriori și interiori, neporanți protejați (prin tencuire/gletuire)
Dimensiuni [mm]	430/240/238
Rezistență la compresiune [N/mmp]	10
Volum de goluri [%]	< 55%
Greutatea medie/buc [kg]	cca. 18
Densitatea aparentă [kg/mc]	cca. 725
Conductivitate termică echivalentă [^{ech}] [W/mK]	0.243
Coefficient de transfer termic [W/ mpK]	0.99
Rezistență la transfer termic [mpK/ W]	1.02
Nr. bucăți/mcz	39
Nr. bucăți/mpz	9
Consum de mortar [M5] [litri/mc zidărie]	60
Consum de manoperă [ore/mc zidărie]	2.20
Aderența [N/mmp]	0.15
Consum de manoperă [ore/mc zidărie]	Euroclasa A1
Modalitate de livrare	60 buc. / palet 1000 x 1200 mm