


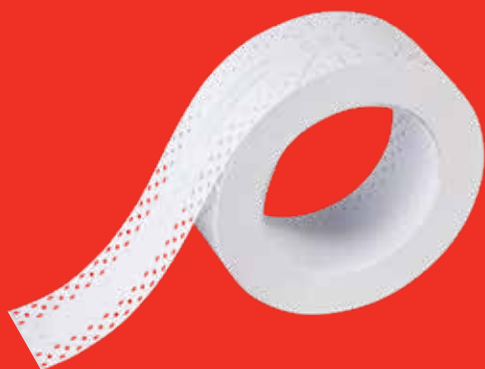

Connect

BANDĂ ULTRAMODERNĂ

*Pentru îmbinarea plăcilor
de gips-carton*

Descriere:

Banda Siniat Connect este un produs ultramodern, compozit, pentru aplicații generale de finisare, în special pentru umplerea îmbinărilor dintre plăcile de gips-carton. Miezul benzii este alb, foarte flexibil și durabil, dintr-un material rezistent la rupere care servește drept bază. În plus, este acoperită cu împănătură din fibre textile atașate pe centrul benzii pe ambele laturi, ceea ce asigură o aderență perfectă pentru elementele de îmbinare și vopsele. Aceasta are o perforare special creată pentru a îmbunătăți penetrarea ipsosului de îmbinări. Dată fiind capacitatea sa ridicată de absorbție și suprafața rugoasă, banda asigură aderență perfectă și o rezistență sporită. Suprafața perfect plată face ca banda Connect să fie o soluție ideală pentru îmbinarea plăcilor de gips-carton dispuse în diferite unghiuri. Partea superioară albă a benzii are caracteristici estetice excelente și nu se vede prin ipsosul de îmbinări. Această bandă poate fi așezată cu ușurință pe un ipsos de îmbinări gata preparat sau pe bază de gips. Deoarece banda este foarte subțire - 0.25-0.35mm, este ușor de acoperit cu un ipsos cu întărire rapidă și se poate finisa ușor.

Aceeași tehnologie este aplicată pe ambele fețe ale benzii, fiind mult mai versatilă și aplicația sa mai ușoară și mai intuitivă. Nu sunt necesare instrumente speciale pentru aplicare.

Aplicare:

Benzile de îmbinare Connect se folosesc pentru îmbinările plăcilor de gips-carton pe suprafețe drepte (tavan sau perete) în locul benzii de plasă, cu fibre încrucișate sau de hârtie. Formula inovatoare a miezului benzii oferă o legătură puternică, rezistență la fisuri. Materialele de înaltă calitate o fac soluția perfectă pentru medii umede, unde banda de hârtie nu este recomandată (de exemplu, lângă cadă sau duș). Datorită varietății de ipsosuri de îmbinare și vopsele disponibile pe piață, testați produsul pe o suprafață redusă înainte de aplicarea finală.

Instrumente de lucru:

Benzile Connect nu necesită instrumente speciale pentru aplicare. Benzile Connect sunt ușor de tăiat cu un cutter sau foarfecă.



Ambalare:

Produsul este ambalat în cutie de carton ondulat, rezistent la șocuri. Designul inovator al cutiei (cu un dispenser decupat) permite utilizarea multiplă, sigură și convenabilă. De fiecare dată după aplicarea pe lungimea necesară, banda rămasă este protejată de cutie împotriva prafului sau deteriorării. Sistemul oferă o eficiență neegalată a produsului, deoarece fiecare centimetru al benzii se poate utiliza când este necesar. Ambalaj: individual - 25m., În vrac - 12 buc. Greutatea aproximativă a fiecărei cutii: 0,5 kg.

Transport și depozitare:

Benzile Siniat Connect trebuie transportate folosind suport plat și uscat, de exemplu, paleți de lemn cu suficientă protecție împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile. Produsul trebuie depozitat și pus pe paleți sau pe rafturi în depozit, la interior. Aceste condiții de depozitare împiedică deteriorarea produsului și deformarea ambalajului.

Ghid de montaj:

Înainte de aplicare la temperatură scăzută (sub 5 °C), țineți banda minim 24h la temperaturi de peste 10 °C.

Beneficii:

- Durabilitate excelentă și rezistență la rupere - flexibilitate ridicată a benzii
- Suprafață perfect netedă, fără îmbinări vizibile.
- Protecție pe termen lung împotriva fisurilor
- Rezistent la alcaline
- Fără deșeuri de material - banda se utilizează 100% datorita cutiei cu design special în care este ambalată
- Nu necesită umezire înainte de folosire
- Compatibil cu orice ipsos de îmbinări
- Ușor de acoperit cu ipsos de îmbinări
- Potrivit pentru vopsire

Specificații tehnice:


Miezul benzii este alb, foarte flexibil și durabil, dintr-un material rezistent la rupere care servește drept bază. Suprafața este acoperită cu împăslitură din fibre textile atașate pe centrul benzii pe ambele laturi, ceea ce asigură o aderență perfectă pentru elementele de îmbinare și vopsele.

Abateri permise de la dimensiuni. - grosime - lățime - lungime	+ 12/-10 % ± 10 % ± 10 %	PN-EN 13963:2014
Densitate masă liniară, g/m	18 ± 10 %	
Stabilitate dimensională după imersiune, %: - longitudinal - transversal	≤ 0,1 ≤ 0,5	PN-EN 13963:2014
- rezistență la rupere - alungire la rupere	≥ 9,0 ≥ 5,0	PN-EN ISO 1924-2:2010
Aderența la ipsosul de îmbinări ranforsat cu bandă pe gips-carton / Integritatea ipsosului de îmbinări ranforsat cu bandă. N/mm	≥ 0.30 N/mm	PN-EN 13963:2014


Instrucțiuni de utilizare:



Tăiați banda la lungimea necesară.



Se aplică o bază de ipsos de îmbinări sau ready-mix pe îmbinările plăcilor de gips-carton. Dacă acestea sunt tăiate la dimensiune, trebuie să fie rotunjite la aprox. 45 ° și umezite pentru a reduce absorbția miezului din gips al plăcii.




Cu ajutorul unui șpaclu, banda se încorporează în ipsosul de îmbinări deja aplicat de-a lungul îmbinării; banda se aplică perfect drept cu imprimarea către îmbinare, aderând la ipsosul de îmbinări pe lungime; se aplică un strat subțire de ipsos peste bandă, pe lățimea îmbinării.



Aplicați încă un strat de ipsos de îmbinări sau ready-mix cu 50-60mm mai lat decât linia îmbinării și așteptați până la uscarea completă.



Pentru o suprafață perfect dreaptă cu îmbinări invizibile, plăcile de gips-carton trebuie să aibă minim 40cm lățime între margini; după ce ultimul strat de ipsos este aplicat și uscat, suprafața se șlefuieste cu șmirghel de min. 200 granulație.

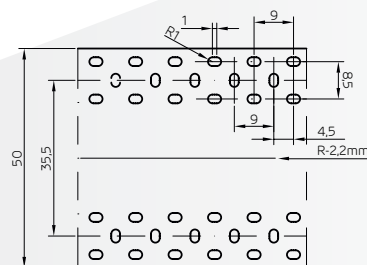

Pentru mai multe detalii tehnice și instrucțiuni, discutați cu Reprezentantul Tehnic. Harta locațiilor se găsește pe www.siniat.ro

Producătorul nu este responsabil de utilizarea incorectă sau de aplicarea necorespunzătoare a produsului, fără a respecta aceste instrucțiuni și practicile recunoscute privind construcțiile civile

www.siniat.ro
siniat.ro@etexgroup.ro