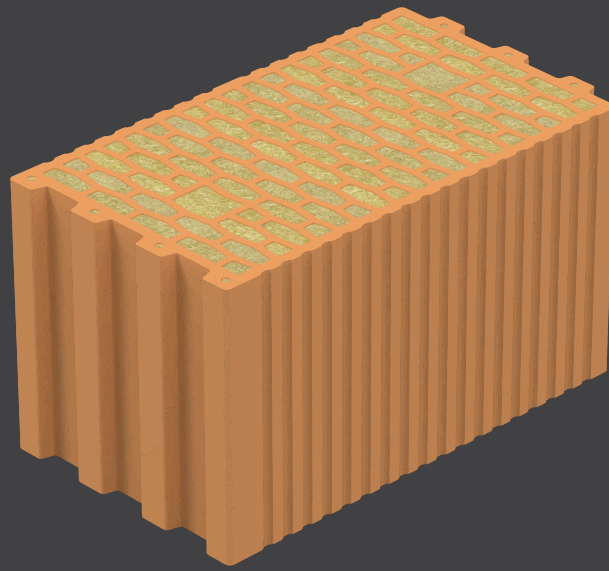



**REZISTENȚĂ
LA FOC - CLASA A1**

IZOLARE FONICĂ

IZOLAȚIE TERMICĂ

FIȘA TEHNICĂ

Denumire

EVO CERAMIC 24 VB

Descriere produs

Bloc ceramic cu nut și feder cu
vată bazaltică integrată

Domeniu de utilizare

Realizarea pereților de zidărie exteriori și interiori,
neporanți protejați (prin tencuire/gletuire)

Dimensiuni [mm]

430/240/238

Rezistență la compresiune [N/mmp]

10

Volum de goluri [%]

< 55%

Greutatea medie/buc [kg]

cca. 19

Densitatea aparentă [kg/mc]

cca. 760

Rezistența termică element (240mm), conform SR EN 1745:2012 SR EN ISO 6946:2017 (metoda prin calcul P4) [mpK/W]

3,324

Nr. bucăți/mcz

39

Nr. bucăți/mpz

9

Consum de mortar [M5] [litri/mc zidărie]

60

Consum de manoperă [ore/mc zidărie]

2.20

Aderența [N/mmp]

0.15

Consum de manoperă [ore/mc zidărie]

Euroclasa A1

Modalitate de livrare

60 buc. / palet 1000 x 1200 mm